



Línea Blanca

CATÁLOGO 2024





Te ofrecemos lo mejor



¿Quiénes somos?

Somos la principal marca mexicana de aires acondicionados tipo minisplit, líder nacional en ventas. Ampliamos nuestra gama de productos introduciendo componentes de LINEA BLANCA que integran los mismos estándares de eficiencia en ahorro energético logrados con nuestros diseños exclusivos, los modelos de la linea MAGNUM.


Historia de la empresa

- 1984** Mirage es concebido como proyecto.
- 1998** Mirage se establece como empresa.
- 1999** Corporativo Obregón abre sus puertas.
- 2002** Comienza la operación en Centros de distribución en todo México.
- 2004** Mirage se consolida ante transnacionales como competidor.
- 2006** Se certifican operaciones bajo la norma ISO 9001/2000.
- 2007** Se forman alianzas estratégicas de comercialización con las cadenas departamentales y de autoservicio más importantes en México.
- 2008** Mirage se apodera del 54% de participación en el mercado nacional de aires acondicionados tipo Mini Split.
- 2009** Crecimiento del 40% e inicia la planificación de expansión a mercados internacionales.
- 2010** Se instalan más de un millón y medio de unidades en México.
- 2011** Inicia la internacionalización de la marca.
- 2013** Consolida la red de atención, soporte y servicios con la capacitación especializada de más de 25,000 técnicos en todo México.
- 2016** La marca llega a Sudamérica, estableciéndose en Colombia.
- 2018** Se introduce la nueva tecnología RVI (Refrigerante Variable Inteligente)
- 2020** Se introduce la tecnología Xtra Multi Inverter.
- 2021** Mirage se consolida como líder en ventas de calentadores de paso instantáneos.
- 2022** Comprometidos con la calidad, MIRAGE realiza mejoras en sus sistemas de manejo de datos e información.
- 2023** Incrementamos el nivel de funcionalidad en nuestros equipos, ademas, implementamos el gas refrigerante R32, colaborando con el medio ambiente.
- 2024** Se concreta la integración un nuevo ERP con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros clientes.

Características comerciales

Todos los productos Mirage cuentan con la certificación de la más alta eficiencia mundial en:

Diseño
Confort
Seguridad
Eficiencia



COMPACT DESIGN



LOW NOISE



DURABLE



ENERGY PLUS

TURBO
FLUX
SERIES



Boiler de
gas

Sofisticación y ahorro

TURBO FLUX

SERIES

El calentador de paso MIRAGE Turbo Flux, es el inverter de los calentadores, su sofisticada ingeniería, integra tecnología Multiconfort y Smart Control, lo que permite ajustar de forma automática la temperatura bajo cualquier circunstancia. Ahorro absoluto para tu confort.



SISTEMA MVV

Motor de velocidad variable, permite la extracción de gases según sea la demanda.



SMART CONTROL

Tecnología autoajustable, mantiene temperatura constante bajo cualquier circunstancia.



MÁXIMO AHORRO

Enciende en forma automática, calienta el agua ahorrando hasta 80% en gas.



THERMAL EFFICIENCY

Materiales que aseguran la mayor transferencia térmica al paso del agua.



MULTICONFORT

Permite disfrutar de un baño placentero a varios usuarios al mismo tiempo.



HIGH SECURITY

Protección contra sobre calentamiento, anti fuga de gas y alta presión de agua.



**Confort absoluto,
encendido automático y
agua caliente al instante**

Modelos

MBF16AF

(WxHxD) 375 x 660 x 152 mm



Especificaciones

TURBO
FLUX
SERIES

MARCA

 mirage®

MODELO	MBF16AF
TIPO	Autoregulable
DESCARGA DE GASES	Por extractor (blower)
MATERIAL DE CUBIERTA	Aluminio rígido
VOLTAJE DE OPERACIÓN	115 V~ / 1 Fase / 60 Hz
TIPO DE GAS	Gas L. P.
TIPO DE ENCENDIDO	Automático
MECANISMO DE ENCENDIDO	Sensor de flujo tipo Magnético
TIPO DE CONTROL	3 Botones de ajuste (up, down, On/off)
VISUALIZACIÓN	Pantalla LCD display
NÚMERO DE SERVICIOS	De 2 a 3 SERVICIOS
CAPACIDAD BAJO PRUEBA*	12,3 l / min
CARGA TÉRMICA DE PRUEBA*	21,5 kW
DIFERENCIAL DE TEMPERATURA	>25°C
PRESIÓN MÍNIMA DE ENCENDIDO	368 g / cm ² o 5.3 PSI
EFICIENCIA TÉRMICA	90%
PRESIÓN DE GAS	2,74 kPa
DIÁMETRO DE CHIMENEA	60 mm
DIÁMETRO DE CONEXIONES	Gas 3/4", Entrada / Salida de Agua 1/2"
DIMENSIONES (AL X AN X PROF)	580 x 376 x 152 mm
CON EMPAQUE	710 x 550 x 215 mm
TUBO DE DESCARGA DE GASES	600 x 197 x 68 mm
PESO (KG)	12.8

***NOTA:**

Probado a 2400 metros sobre nivel del mar, De acuerdo al método de prueba NOM-200-SCFI-2017

AHORRO ABSOLUTO

FLUX

S E R I E S

Calentadores
instantáneos de agua



Ahorro y confort

FLUX

S E R I E S

Los calentadores FluX de Mirage, son ideales para el confort y el ahorro. Son aprobados para ecotecnología lo que los hace especiales para hipoteca verde. Al configurar correctamente, le permitirá mantener la temperatura constante evitando agua muy fría o demasiado caliente durante la ducha.



ANTIQUEMADURAS

Protección que controla la temperatura del agua caliente.



THERMAL EFFICIENCY

Materiales que aseguran la mayor transferencia térmica al paso del agua.



TECNOLOGÍA SF

Sistema supervisor de flama:
Si una fuerte corriente de aire apaga el quemador, el suministro de gas se interrumpe automáticamente, salvaguardando la integridad del usuario.




Nuestros boilers ahorran hasta un **70% de consumo de gas**, gracias a su tecnología Energy Saver y encendido automático obteniendo agua caliente al instante para todo tu hogar.

Modelos


MBF06ED

(WxHxD) 290 x 432 x 120 mm

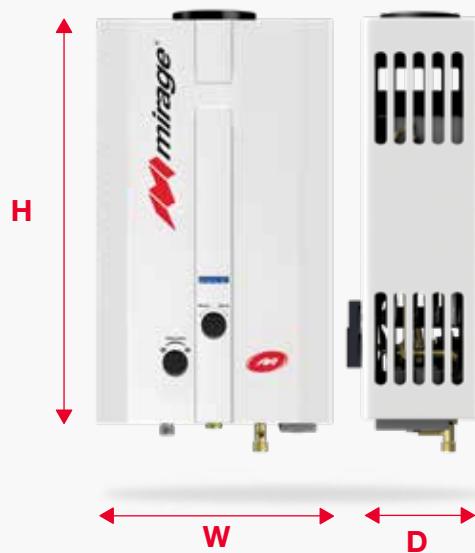

MBF06EF

(WxHxD) 290 x 432 x 120 mm

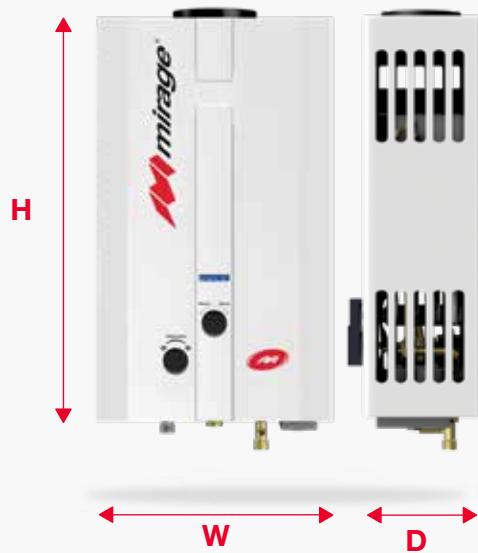

MBF10BB MBF10BC

(WxHxD) 345 x 600 x 175 mm

MBF06ZB MBF06ZC

(WxHxD) 272 x 472 x 130 mm



Especificaciones

FLUX
SERIES

MARCA

 mirage®

MODELO	MBF06ED	MBF06EF
TIPO	Descarga Natural	
VOLTAJE DE OPERACIÓN	3 Vcc (2 baterias tipo D de 1.5 Vcc c/u)	
TIPO DE GAS	Gas L. P.	Gas Natural
TIPO DE ENCENDIDO	Automatico controlado por flujo	
MECANISMO DE ENCENDIDO	Sensor de flujo tipo Magnético	
PERILLAS DE CONTROL	Modo Normal/ahorro y control de intensidad de flama	
NÚMERO DE SERVICIOS	1 Servicio	
CAPACIDAD BAJO PRUEBA*	4,3 l/min	4,3 l/min
CARGA TÉRMICA DE PRUEBA*	7,4 kW	7,4 kW
DIFERENCIAL DE TEMPERATURA	>25°C	>25°C
PRESIÓN MÍNIMA DE ENCENDIDO	100 g/cm2 ó 1,42 PSI	100 g/cm2 ó 1,42 PSI
EFICIENCIA TÉRMICA	90%	90%
PRESIÓN DE GAS	2,74 kPa	1,76 kPa
DIMENSIONES SIN EMPAQUE (AN X AL X PROF)	290 x 432 x 120 mm	290 x 432 x 120 mm
DIMENSIONES CON EMPAQUE (AN X AL X PROF)	345 x 555 x 175 mm	345 x 555 x 175 mm
PESO	6.3 kg	6.3 kg.

MODELO	MBF06ZB-MBF06ZC	MBF10BB-MBF10BC	MBF16NB-MBF16NC
TIPO	Descarga Natural		
VOLTAJE DE OPERACIÓN	3 Vcc (2 Baterías de tipo D 1.5 Vcc c/u)		
TIPO DE GAS	Gas LP/Natural		
TIPO DE ENCENDIDO	Encendido electrónico controlado por flujo		
DIFERENCIAL DE TEMPERATURA	Mayor a 25°C	Mayor a 25°C	Mayor a 25°C
PRESIÓN MÍNIMA PARA APERTURA	100 g/cm2 - 1.45 PSI	152 g/cm2 - 2.17 PSI	300 g/cm2 - 5 PSI
EFICIENCIA TÉRMICA	>90%	>89%	>92%
INTERCAMBIADOR DE CALOR	Cobre libre de oxígeno		
DIMENSIONES SIN EMPAQUE	472 x 272 x 130 mm	600 x 345 x 175 mm	708 x 420 x 208 mm
DIMENSIONES CON EMPAQUE	615 x 315 x 220 mm	715 x 400 x 235 mm	865 x 485 x 265 mm
PESO CON EMPAQUE	6.3 kg	9.6 kg	16.7 kg
NÚMERO DE SERVICIOS	1 Servicio	1.5 Servicios	De 2 a 3 Servicios



Calentador
de agua

Tecnología y flexibilidad



Los calentadores de agua FLUX Electric son ideales para su instalación en espacios pequeños cuidando la modernidad de tu hogar, fácil y rápido de instalar con un sistema inteligente que optimiza la energía y la subministra de manera gradual, manteniendo el consumo en niveles bajos con alta seguridad.



ALTA SEGURIDAD

Sofisticada red de sensores y protecciones monitorean constantemente el comportamiento y desempeño del equipo.



PRECISIÓN DE TEMPERATURA

Tecnología inverter autorregulada, calcula la potencia de salida según la demanda del flujo de agua.



BAJO COSTO OPERATIVO

Su optimizador de energía suministra la potencia de manera inteligente, en forma gradual y suavizada, manteniendo el consumo en niveles bajos.



FÁCIL INSTALACIÓN

Requerimientos de instalación generales, como los empleados en otros electrodomésticos.



DISPLAY DIGITAL

Te permite seleccionar la temperatura de confort (38 - 42 °C) o de tu preferencia práctica y cómodamente.



DISEÑO COMPACTO

Diseño ligero y compacto, le permite ubicarlo en cualquier espacio.

Ideal para lavamanos, tinas, lava vajillas y lavadoras.



Modelos

MBE081G

(WxHxD) 360 x 220 x 90 mm



MBE040B

(WxHxD) 198 x 160 x 98 mm



**7,500
WATTS**
Máxima potencia



**3,500
WATTS**
Máxima potencia

Especificaciones

FLUX
SERIES

MARCA

 mirage®

MODELO	MBE040B	MBE081G
VOLTAJE	120 V~, 60 Hz	220 V~, 60 Hz
POTENCIA	3 500 W	7 500 W
CORRIENTE NOMINAL	27 A	32.7 A
PROTECTOR TÉRMICO REQUERIDO	30 A	40 A
TAMAÑO DE CABLE REQUERIDO	10 AWG	8 AWG
PRESIÓN MÍNIMA	0.02 MPa (3 PSI)	0.02 MPa (3 PSI)
PRESIÓN MÁXIMA	0.06 MPa (8.7 PSI)	0.06 MPa (8.7 PSI)
CONEXIÓN AGUA	NPT 1/2"	NPT 1/2"
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	30 - 55 °C	30 - 52 °C
PARESIÓN MÍNIMA REQUERIDA	0.02 Mpa (3 PSI)	
FLUJO MÍNIMO REQUERIDO		1.5 l/min
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	0.6 Mpa (87 PSI)	
DIMENSIONES Y PESO		
DIMENSIONES	PRODUCTO (WxHxD)	198 x 160 x 98 mm
	EMPAQUE (WxHxD)	230 x 230 x 140 mm
PESO (NETO / BRUTO)	1.5 / 2.5 kg	3.5 / 5 kg

AHORRO ABSOLUTO

SPARX
SERIES

Parrilla de gas



Eficiencia y elegancia

SPARX

S E R I E S

Un sofisticado diseño de acero inoxidable con componentes que soportan altas temperaturas, te brindara la elegancia y eficiencia que necesitas. Múltiples quemadores de hierro fundido te proveerán del calor necesario para la cocción de tus alimentos.



PERILLA
DE SEGURIDAD



ENCENDIDO
AUTOMÁTICO



QUEMADOR DE
ALTA POTENCIA



SOPORTE DE
HIERRO FUNDIDO



ACABADO ACERO
INOXIDABLE



FÁCIL LIMPIE-
ZA




Material resistente y
diseño elegante,
ideal para hacer lucir
tu cocina.

Modelos

MPS90GB

(WxHxD) 900 x 500 x 90 mm

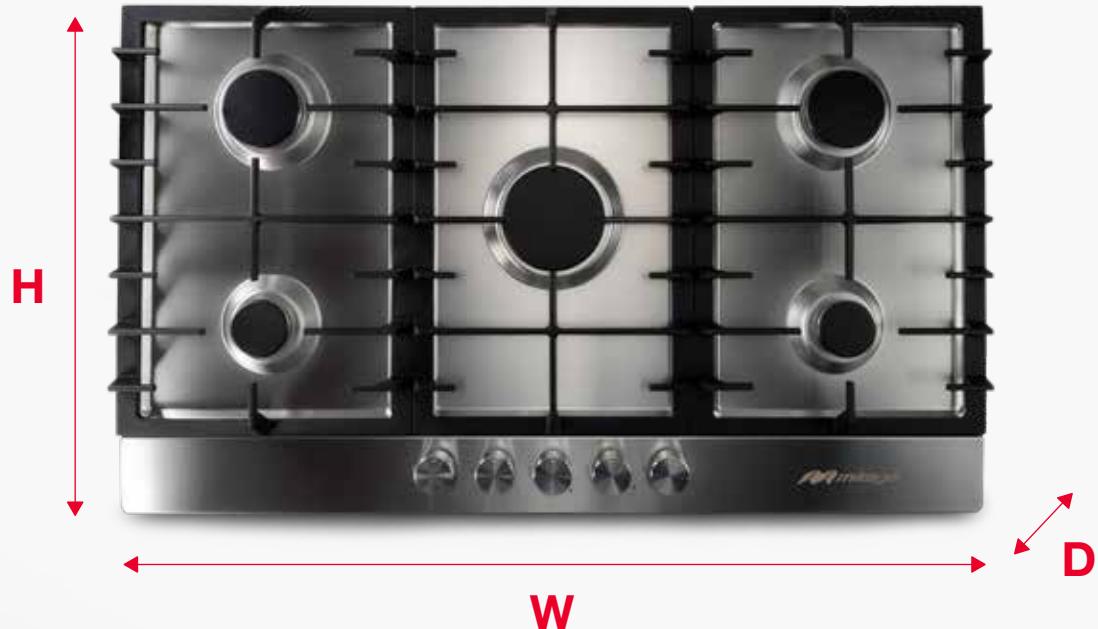

MPS60GB

(WxHxD) 600 x 500 x 90 mm



Especificaciones

SPARX90
SERIES
PARRILLA DE GAS

MARCA

 mirage®

MODELO		MPS60GB	MPS90GB
VOLTAJE		115 Vac, 1 Fase, 60 Hz	
AMPERAJE		20 mA	20 mA
TIPO DE ENCENDIDO		Eléctrico	Eléctrico
TIPO DE GAS		Gas LP (Ajustado de Origen) Gas Natural	Gas LP (Ajustado de Origen) Gas Natural
CAPACIDAD TÉRMICA POR QUEMADOR	GAS NATURAL	Auxiliar : 2 850 kJ/h Semirápido : 5 700 kJ/h Rápido : 7 300 kJ/h	Auxiliar : 2 700 kJ/h Semirápido : 5 700 kJ/h Rápido : 7 600 kJ/h
	GAS LP	Auxiliar : 2 850 kJ/h Semirápido : 5 700 kJ/h Rápido : 7 300 kJ/h	Auxiliar : 2 700 kJ/h Semirápido : 5 700 kJ/h Rápido : 7 600 kJ/h
QUEMADORES INCLUIDOS		1 Auxiliar 2 Semirápido 1 Rápido	2 Auxiliar 2 Semirápido 1 Rápido
MATERIAL DE FABRICACIÓN		Acero inoxidable	Acero inoxidable
DIÁMETRO DE CONEXIÓN		1/2"	1/2"
DIMENSIONES	PRODUCTO (WxHxD)	600 x 500 x 90 mm	900 x 500 x 90 mm
	EMPAQUE (WxHxD)	665 x 575 x 165 mm	940 x 560 x 170 mm
PESO (NETO / BRUTO)		12 / 14 kg	15 / 17 kg

AHORRO ABSOLUTO

VELOX

Campana Extractora



Redefinimos la estética

VELOX

Un diseño sobrio y elegante, listo para ser montado en la pared o muro de tu cocina. Olvídate del humo y olores provocados por la cocción de tus alimentos.



3 NIVELES DE VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN

Se adapta a las necesidades gracias a sus tres niveles de ventilación.



PANEL DE MANDO PULSANTE

Fácil de activar gracias a su control de encendido Push Button.



LUZ LED

Iluminación LED de bajo consumo para mejorar la experiencia al cocinar.



ACERO INOXIDABLE

Elegante acabado Stainless Steel de grado alimenticio.

Diseño y salud


Filtro de aluminio multi capa totalmente lavable para mayor higiene.



Modelos


MCV60US

(WxHxD) 600 x 90 x 480 mm

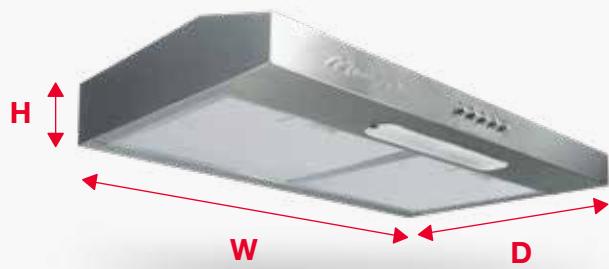

MCV90US

(WxHxD) 900 x 90 x 480 mm

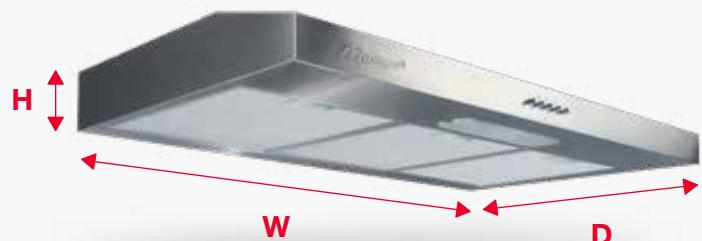

MCV60WS

(WxHxD) 600 x 855 x 470 mm



MCV90WS

(WxHxD) 600 x 855 x 470 mm



Especificaciones

VELOX

MARCA



MODELO		MCV60US	MCV90US
VOLTAJE		115 Vac, 1 Fase, 60 Hz	
CONSUMO TOTAL	W	250 W	250 W
CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN	m3/h	280 m3/h	280 m3/h
NIVEL DE RUIDO	dB	56 dB	56 dB
MATERIAL DE FABRICACIÓN		Acero inoxidable	Acero inoxidable
DIÁMETRO DE DESCARGA	mm	120	120
DIMENSIONES	PRODUCTO (WXHxD)	mm	600 x 90 x 480 mm
	EMPAQUE (WXHxD)	mm	655 x 550 x 140 mm
PESO (NETO/BRUTO)	kg	6.6/9.2 kg	8.2/9.2 kg

MODELO		MCV60WS	MCV90WS
VOLTAJE		115 Vac, 1 Fase, 60 Hz	
CONSUMO TOTAL	W	70 W	70 W
CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN	m3/h	450 m3/h	450 m3/h
NIVEL DE RUIDO	dB	64 dB	64 dB
MATERIAL DE FABRICACIÓN		Acero inoxidable	Acero inoxidable
DIÁMETRO DE DESCARGA	mm	150	150
DIMENSIONES	PRODUCTO (WXHxD)	mm	600 x 855 x 470 mm
	EMPAQUE (WXHxD)	mm	660 x 570 x 280 mm
PESO (NETO/BRUTO)	kg	5.8/6.8 kg	6.6/7.6 kg

AHORRO ABSOLUTO



Microondas



Estética y seguridad



Brinda de la temperatura ideal a tus alimentos con la nueva linea de microondas X Wave de Mirage. Cuenta con un elegante acabado tipo espejo que dará toque sofisticado a tu cocina. Cuenta con capacidades de 32 litros (1.1 ft³) y 19 litros (0.7ft³).



MIRROR SCREEN

De apariencia elegante y refinada, posee una personalidad distinta-va.



WEIGHT-FROST

La secuencia de descongelamiento se realiza de acuerdo al peso de los alimentos para mayor eficiencia.



FULL RANGE

10 niveles de potencia disponibles para brindar un amplio rango de posibilidades.



SMART MOTION

Movimientos inteligentes de plato giratorio para lograr uniformidad en cocción.



PRESET MODE

Ofrece hasta 6 Secuencias pregrabadas de funcionamiento para diferentes tipos de alimento.



MY CYCLE

Modo de operación personalizado, puede grabar tus preferencias en el modo de operación de tu elección.



Alta seguridad para la cocción de los alimentos.

Modelos

MWD020E

(WxHxD) 452 x 261 x 367



MWD031E

(WxHxD) 513 x 397 x 304



Especificaciones



MARCA



MODELO	MWD020E	MWD031E
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	120 V~	120 V~
POTENCIA DE SALIDA	700 W	1000 W
CAPACIDAD	0.7 ft ³	1.1 ft ³
TIPO DE CONTROL	Membrana Táctil	
TIPO DE LUZ INTERIOR	LED	
ACABADO	Espejo	
COLOR	Plata	
DIMENSIONES	SIN EMPAQUE (WXHxD)	mm
	CON EMPAQUE (WXHxD)	mm
PESO NETO	kg	10.5
		14.36

AHORRO ABSOLUTO



Dispensadores de agua



DISX10
SERIES

DISX30
SERIES

DISX10
SERIES

DISX05
SERIES

Diseño y calidad

DISX

SERIES

La linea de dispensadores Mirage cuenta con una amplia variedad de modelos equipados, acoplandose a las nesecidades de tu hogar. Con accesorios de alta calidad listos para refrescar tu día.



BAJO NIVEL DE RUIDO



BAJO CONSUMO ENERGÉTICO



ELEGANTE DISEÑO Y ESTILO



ALTO NIVEL DE HIGIENE

Su higiénico tanque de acero inoxidable concerva el aguafresca y libre de contaminantes.



DUAL TEMPERATURA

Su sistema de operación permite proporcionar agua



Amigable con el medio ambiente.



Modelos

MDD10CB

(WxHxD) 360 x 1002 x 360



MDD30HC

(WxHxD) 415 x 1205 x 442



MDD10CS

(WxHxD) 360 x 1002 x 360



MDT10BB

(WxHxD) 340 x 440 x 330



Especificaciones



MARCA



MODELO		MDT10BB	MDD10CS	MDD10CB	MDD30HC
VOLTAJE DE OPERACIÓN	V-Ph-Hz	127 / 1 / 60		115 / 1 / 60	
CORRIENTE ENFRIADOR	A	0.95	0.7	0.7	0.7
CORRIENTE CALEFACTOR	A	X	4.25	4.25	4.25
CONSUMO ENFRIADOR	W	70	70	70	70
CONSUMO CALEFACTOR	W	X	490	490	490
CONSUMO TOTAL	W	70	560	560	560
SALIDA DE AGUA FRÍA	L/h - °C	0.7 @ 10°C	2 @ 4°C	2 @ 4°C	2 @ 4°C
SALIDA DE AGUA CALIENTE	L/h - °C	X	5 @ 95°C	5 @ 95°C	5 @ 95°C
TIPO DE ENFRIAMIENTO		Electrónico	Compresor	Compresor	Compresor
REFRIGERANTE TIPO		X		R134a	
DIMENSIONES CON EMPAQUE (WXHxD)	mm	340x440x330	360x1002x360	360x1002x360	415x1205x442
PESO	Kg	4.7 Kg	11 Kg	11 Kg	19.4 Kg
COMPARTIMIENTO		N/A	Almacenaje	Almacenaje	Garrafón Oculto
TIPO DE CONTROL		N/A	Automático	Automático	Automático
MATERIAL DEL DEPOSITO	frío / caliente	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable

AHORRO ABSOLUTO

REFX40
SERIES

Frigobar



Redefinimos la estética

REFX40

SERIES

RefX40 cuenta con un diseño practico, que porta un congelador en la parte interior. Listos para proveerte de la eficiencia y ahorro gracias a su bajo consumo energético.



BAJO NIVEL DE RUIDO

Su sistema de operación le permite alcanzar un bajo nivel de ruido durante su funcionamiento, haciendo su uso más confortable.



ECO SAVER

Para su enfriamiento utiliza refrigerante ecológico R134a biodegradable y amigable al medio ambiente



FRESH LOCK

Su tecnología fresh lock conserva frescos los alimentos y bebidas por más tiempo.



PUERTA REVERSIBLE

Elige el sentido de apertura de la puerta de acuerdo a tus necesidades.



Modelos

MRX33ES

(WxHxD) 600 x 500 x 90 mm



Especificaciones

REFX
SERIES

MARCA

 mirage®

MODELO		MRF92FG	
CAPACIDAD TOTAL		dm ³ / ft ³	260 / 9.2
TIPO			Refrigerador Bottom mount
VOLTAJE	Vac		115 Vac, 1 Fase, 60 Hz
CORRIENTE NOMINAL	A		1.17
TIPO DE GAS			R600a
CARGA DE REFRIGERANTE	g		46
DIMENSIONES	PRODUCTO (WxHxD)	mm	540 x 1760 x 550
	EMPAQUE (WxHxD)	mm	580 x 1820 x 580
PESO (NETO/BRUTO)	kg		49/54

MODELO		MRX33ES	
VOLTAJE DE OPERACIÓN		115 V~/1Ph/60Hz	
CORRIENTE DE ENFRIADOR		1,44 A	
CONSUMO DE ENFRIADOR		85 W	
TIPO DE REFRIGERANTE		R134a	
CANTIDAD		57g	
TIPO DE ENFRIAMIENTO		Compresor	
TIPO DE DESCONGELAMIENTO		Manual	
CAPACIDAD VOLUMÉTRICA TOTAL		3.3 ft ³	
DIMENSIONES	PRODUCTO (WxHxD)	485 x 830 x 450 mm	
	EMPAQUE (WxHxD)	506 x 874 x 470 mm	
PESO (NETO/BRUTO)		22 kg	

AHORRO ABSOLUTO

CONGELADOR INTELIGENTE HB



Ahorro y tecnología

CONGELADOR INTELIGENTE HB

Listo para ser tu mejor aliado en la conservación de alimentos, brindara el ahorro y eficiencia a tu hogar o negocio.



TECNOLOGÍA MULTI PRO

- LUZ INTERIOR
- CERRADURA CON LLAVE DE SEGURIDAD
- CANASTA PARA ALIMENTOS



AHORRO ENERGÉTICO

- MANIJA INTEGRADA
- INTERIOR DE ALUMINIO
- RUEDAS PARA FÁCIL MANEJO Y TRANSPORTACIÓN



PANEL DE ESTADO



CONTROL DE ACCESO

- SISTEMA DE DRENAJE
- TERMOSTATO AJUSTABLE DE TEMPERATURA DE 10 °C a -30 °C
- INDICADOR DE ENCENDIDO Y DE TRABAJO



OPTIMIZADOR DE ESPACIO



Modelos


MCP10HB

(WxHxD) 760 x 845 x 560



MCP15HB

(WxHxD) 760 x 845 x 560

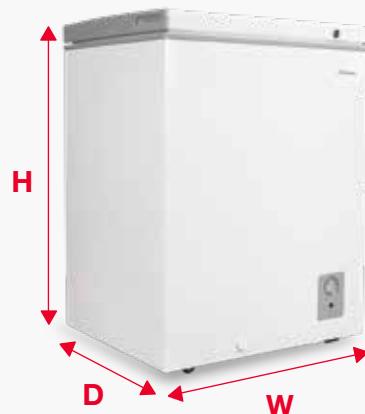


MCP20HB

(WxHxD) 980 x 845 x 560



MCP25HB

(WxHxD) 1115 x 845 x 610

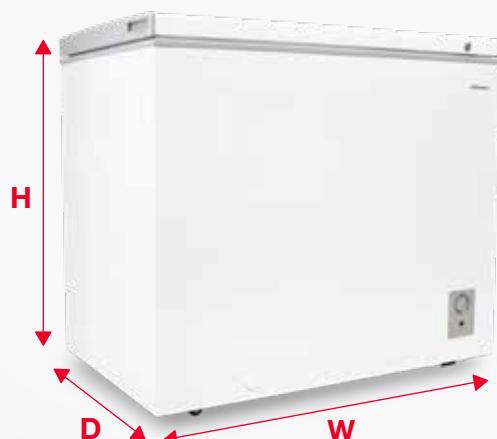

MCP30HB

(WxHxD) 1055 x 835 x 730

Especificaciones

CONGELADOR
INTELIGENTE HB

MARCA



MODELO	UNIDADES	MCP10HB	MCP15HB	MCP20HB	MCP25HB	MCP30HB
CAPACIDAD COMERCIAL	Ft3	3.5	5	7	9	10
INDICADOR DE ENCENDIDO		Si	Si	Si	Si	Si
INDICADOR DE USO COMPRESOR		Si	Si	Si	Si	Si
CANASTILLA METÁLICA		1	1	1	2	2
LUZ INTERNA		Si	Si	Si	Si	Si
TAPÓN DE DRENADO		Si	Si	Si	Si	Si
VOLTAJE	V~	115	115	115	115	115
CORRIENTE NOMINAL	A	0.95	0.98	1.02	1.14	1.18
REFRIGERANTE / CARGA	g	R600a / 42	R600a / 46	R600a / 48	R600a / 56	R600a / 61
CONTROL DE TEMPERATURA		Perilla	Perilla	Perilla	Perilla	Perilla
DIMENSIONES	PRODUCTO (WxHxD)	mm	553x850x503	635x850x565	828x848x565	960x860x635
	EMPAQUE (WxHxD)	mm	581x890x519	663x890x581	856x890x581	998x890x658
PESO (NETO / BRUTO)	kg	27/31	31/35	36/40	43/45	44/50

AHORRO ABSOLUTO

CONGELADOR INTELIGENTE HR



Ahorro y tecnología

CONGELADOR INTELIGENTE **HR**

La linea de congeladores HR brindara el ahorro y eficiencia que tu hogar o negocio necesita. Cuenta con diferentes tamaños para adaptarse a tus necesidades.



TECNOLOGÍA MULTI PRO



AHORRO ENERGÉTICO



PANEL DE ESTADO



CONTROL DE ACCESO



OPTIMIZADOR DE ESPACIO

- LUZ INTERIOR
- CERRADURA CON LLAVE DE SEGURIDAD
- CANASTA PARA ALIMENTOS

- MANIJA INTEGRADA
- INTERIOR DE ALUMINIO
- RUEDAS PARA FÁCIL MANEJO Y TRANSPORTACIÓN


- SISTEMA DE DRENAJE
- TERMOSTATO AJUSTABLE DE TEMPERATURA DE 10 °C a -30 °C
- INDICADOR DE ENCENDIDO Y DE TRABAJO



Modelos

MCP10HR

(WxHxD) 560 x 842 x 555

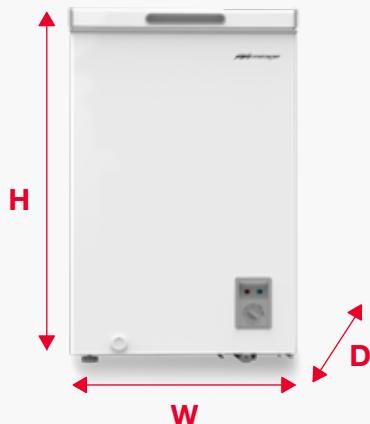


MCP15HR

(WxHxD) 730 x 842 x 555




MCP20HR

(WxHxD) 940 x 842 x 555

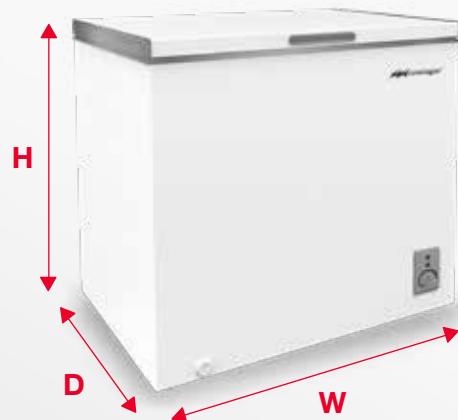

MCP25HR

(WxHxD) 950 x 842 x 675

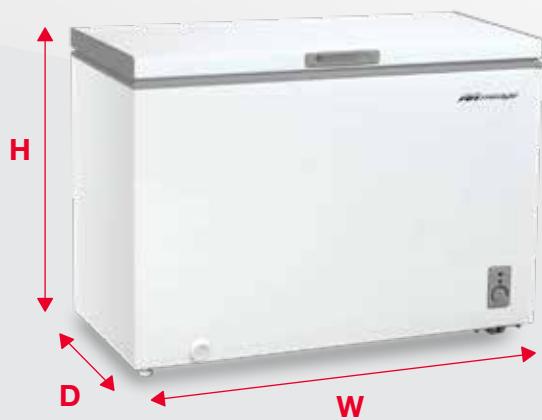

MCP30HR

(WxHxD) 1090 x 842 x 655

Especificaciones

CONGELADOR
INTELIGENTE **HR**

MARCA



MODELO	UNIDADES	MCP10HR	MCP15HR	MCP20HR	MCP25HR	MCP30HR
CAPACIDAD COMERCIAL	Ft3	3.5	5	7	9	10
INDICADOR DE ENCENDIDO		Si	Si	Si	Si	Si
INDICADOR DE USO COMPRESOR		Si	Si	Si	Si	Si
CANASTILLA METÁLICA		1	1	1	2	2
LUZ INTERNA		Si	Si	Si	Si	Si
TAPÓN DE DRENADO		Si	Si	Si	Si	Si
VOLTAJE	V~	115	115	115	115	115
CORRIENTE NOMINAL	A	0.95	0.98	1.02	1.14	1.18
REFRIGERANTE / CARGA	g	R600a / 39	R600a / 45	R600a / 52	R600a / 55	R600a / 72
CONTROL DE TEMPERATURA		Perilla	Perilla	Perilla	Perilla	Perilla
DIMENSIONES	PRODUCTO (WxHxD)	mm	545x835x476	635x835x556	823x835x556	1115x845x610
	EMPAQUE (WxHxD)	mm	572x882x498	666x882x582	854x882x582	1145x890x632
PESO (NETO / BRUTO)	kg	27/30	33/37	35/39	38/43	42/48

AHORRO ABSOLUTO

LAVADORAS AUTOMÁTICAS

Tablero Digital



LMA022D



LMA019E LMA017E

Tablero de Perillas



LMA022G

Confort y tecnología

LAVADORAS AUTOMÁTICAS

Fáciles de manejar y listas para hacer de la limpieza algo sin complicaciones ya que no maltratan la ropa. Cuenta con tina vertical en acero inoxidable con capacidades de hasta 22 kg, con control digital o análogo.

LMA022G



TINA DE ACERO INOXIDABLE



BAJO CONSUMO ENERGÉTICO



BARRA INDICADORA DE ESTADO



LIMPIEZA PROFUNDA SIN MALTRATAR



SISTEMA DE LAVADO POR AGITADOR

LMA022D



5 OPCIONES DE CARGA



TINA DE ACERO INOXIDABLE



5 OPCIONES DE TEMPERATURA



SISTEMA DE LAVADO POR AGITADOR



SELECTOR DE CICLO PERSONALIZADO



CANDADO DE SEGURIDAD

LMA019E LMA017E



TINA DE ACERO INOXIDABLE



16 CICLOS DE LIMPIEZA



DETECCIÓN DE DESBALANCE



FILTRO DE PELUSA




3 OPCIONES DE TEMPERATURA



SISTEMA DE LAVADO POR IMPULSOR



ECONOMIZADOR

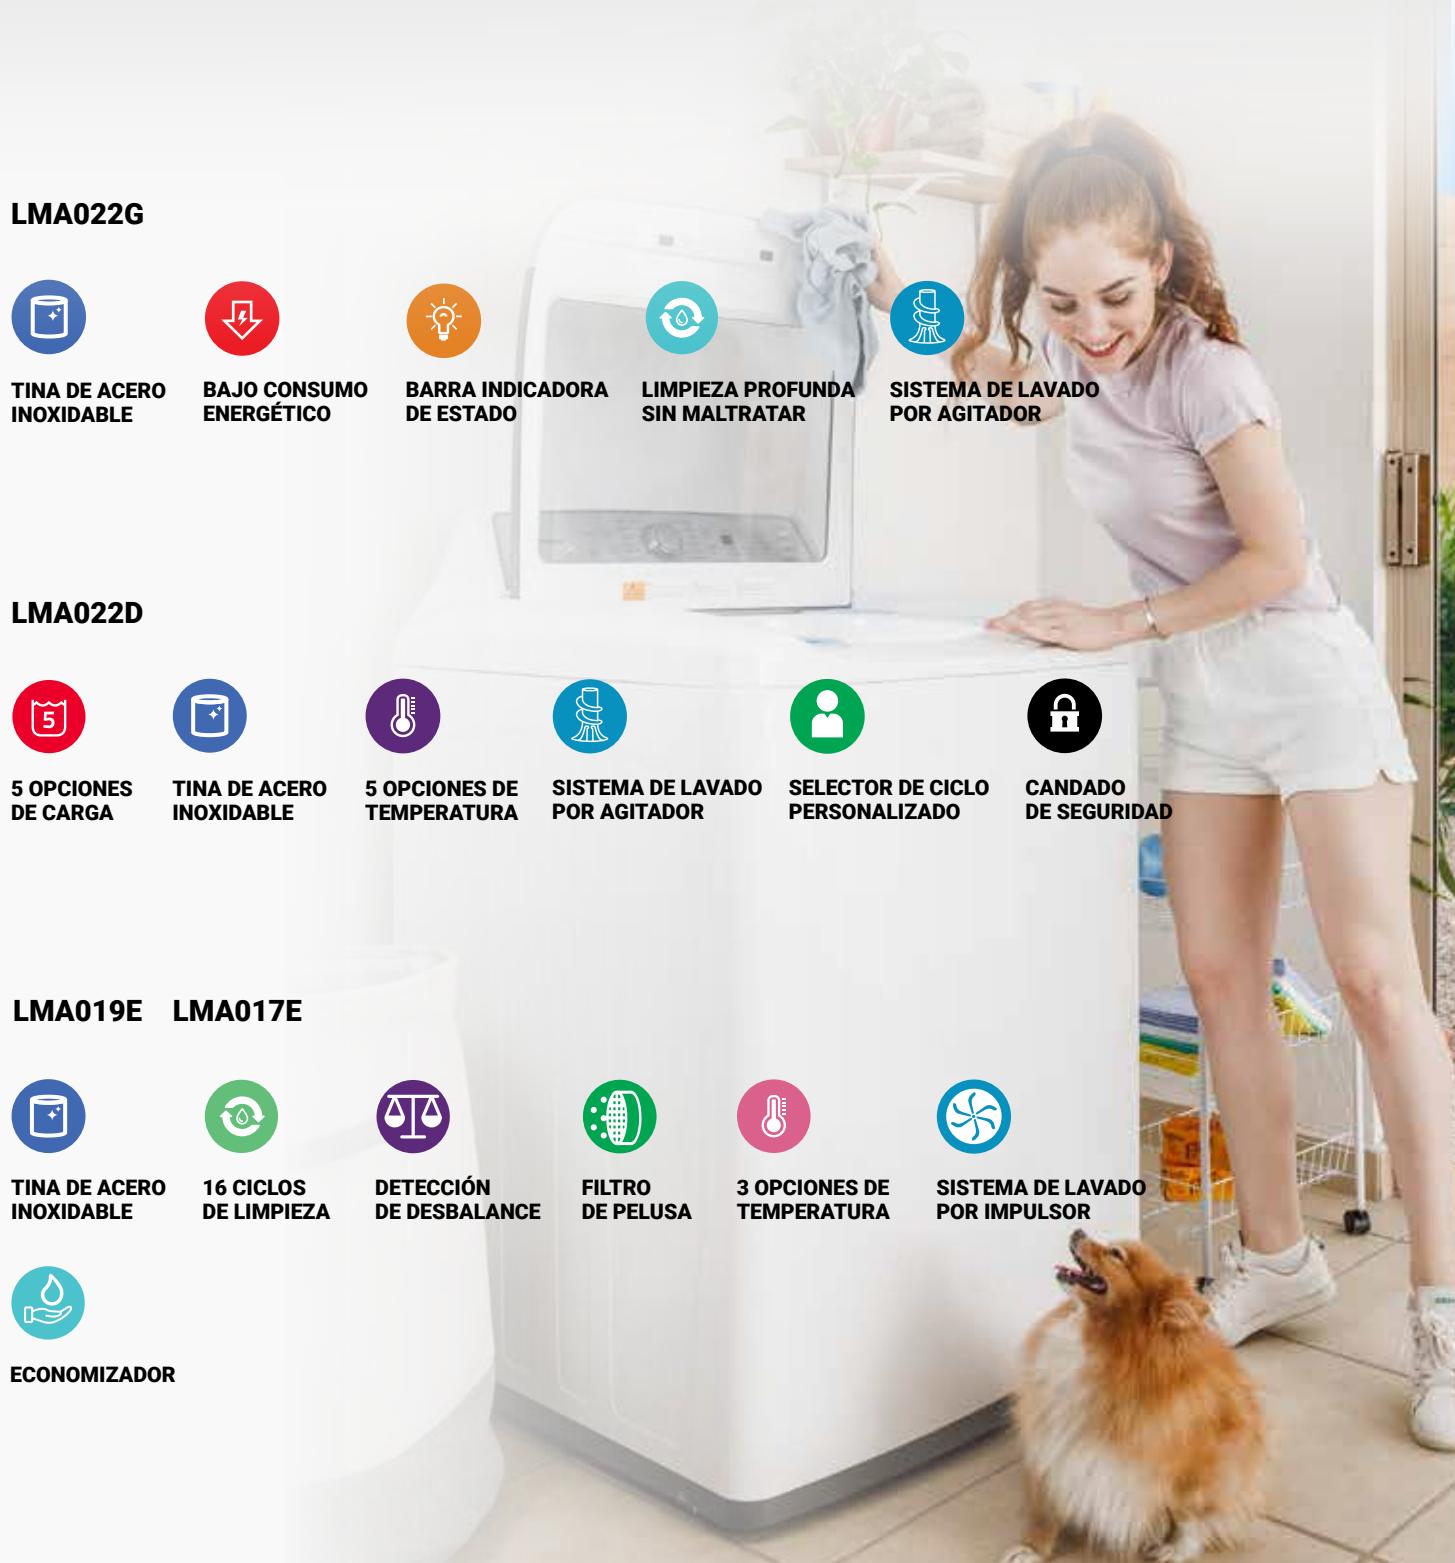

Modelos



LMA022G

(WxHxD) 360 x 1002 x 360



LMA022D

(WxHxD) 415 x 1205 x 442



LMA019E

(WxHxD) 360 x 1002 x 360



LMA017E

(WxHxD) 360 x 1002 x 360



Especificaciones

LAVADORA
AUTOMÁTICA

MARCA



MODELO	UNIDAD	LMA022G
ALIMENTACIÓN	V~, Ph, Hz	127 V / 60Hz / 1 F
CONSUMO	W	850
CAPACIDAD DE TINA	Kg.	22
MECANISMO DE LAVADO		Agitador
PRESIÓN DE AGUA	PSI	4-116
GRADO DE PROTECCIÓN		IPX4
CICLOS		13

ROPA BLANCA, ROPA DE COLOR, ROPA DEPORTIVA, LAVADO RAPIDO, LAVADO NORMAL,
LAVADO ECOLÓGICO, SUPER LAVADO, COBIJAS EDREDONES, SOLO LAVADO,
SOLO CENTRIFUGADO, REMOJO, ENJUAGUE CENTRIFUGADO, LAVADO DE TINA.

OPCIONES DE LLENADO		4
OPCIONES DE TEMPERATURA		3
TIPO DE DISPLAY		LED
TAPA SUPERIOR		Cristal
TAPA DE CIERRE SUAVE		✓
MATERIAL DE TINA		Acero Inoxidable
INDICADOR DE ESTATUS		✓
ALERTA DE FIN DE CICLO		✓
BASE AJUSTABLE		✓
DISPENSADOR MULTI PROPÓSITO		✓
DISPENSADOR DE BLANQUEADOR		✓
CICLO ECOLÓGICO		✓
APAGADO AUTOMÁTICO		✓
DETECCIÓN DE DESBALANCE		✓
SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO		✓
NIVEL DE RUIDO DE LAVADO	dB	65
NIVEL DE RUIDO DE CENTRIFUGADO	dB	75

DIMENSIONES (W X H X D)

SIN EMPAQUE	mm	686x1044x715
CON EMPAQUE	mm	735x1140x767
PESO (SIN EMPAQUE / CON EMPAQUE)	Kg	60/58

Especificaciones

LAVADORA
AUTOMÁTICA

MARCA



MODELO	UNIDAD	LMA022D
ALIMENTACIÓN	V~, Ph, Hz	127, 1, 60
CONSUMO	W	650
CAPACIDAD NOMINAL	Kg.	22
MECANISMO DE LAVADO		Agitador
PRESIÓN DE AGUA	PSI	4-100
CICLOS		12
NORMAL, ROPA DEPORTIVA, ROPA BLANCA, LAVADO INTENSO AUTOLIMPIEZA, SECADO, LAVADO RÁPIDO, ROPA DE COLOR, ROPA DELICADA, LAVADO MANUAL, ENJUAGUE.		
CONTROL DE LLENADO		Auto
NIVEL DE LIMPIEZA		5
OPCIONES DE TEMPERATURA		5
OPCIONES DE CARGA		5
VELOCIDAD MÁXIMA	RPM	680
TIPO DE DISPLAY		LED
TAPA SUPERIOR		Cristalina
MATERIAL DE TINA		Acerinox
INDICADOR DE ESTADO		✓
INDICADOR DE TIEMPO RESTANTE		✓
CANDADO DE SEGURIDAD		✓
ALERTA DE CICLO FINALIZADO		✓
TEMPORIZADOR		✓
FUNCIÓN MEMORY		✓
BASE AJUSTABLE		✓
DISPENSADOR DE DETERGENTE		✓
DISPENSADOR DE BLANQUEADOR		✓
APAGADO AUTOMÁTICO		✓
DETECCIÓN DE DESBALANCE		✓
SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO		✓
SELECTOR DE CICLO PERSONALIZADO		✓
ENJUAGUE ADICIONAL		✓
ALTA EFICIENCIA		✓
NIVEL DE RUIDO DE LAVADO	dB	58
NIVEL DE RUIDO DE SECADO	dB	72
DIMENSIONES (W X H X D)		
SIN EMPAQUE	mm.	686x1100x715
CON EMPAQUE	mm.	729x1170x761
PESO (SIN EMPAQUE / CON EMPAQUE)	Kg.	63.5 / 71.5

Especificaciones

LAVADORAS
AUTOMÁTICAS

MARCA



MODELO	UNIDAD	LMA017E	LMA019E
ALIMENTACIÓN	V~, Ph, Hz	127V,1,60	127V,1,60
CONSUMO	W	600	550
CAPACIDAD NOMINAL	Kg.	17	19
MECANISMO DE LAVADO		Impulsor	Impulsor
PRESIÓN DE AGUA	PSI	4 - 100	4 - 100
GRADO DE PROTECCIÓN		IPX4	IPX4
CICLOS		16	16
NORMAL, LAVADO RÁPIDO, AUTO LIMPIEZA, REMOJO, ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO, TOALLAS, SÁBANAS, DELICADO, ROPA DE BEBÉ, ECO, INTENSO, TENIS, ROPA OBSCURA, ROPA BLANCA, ROPA COLOR, MEZCLILLA.			
CONTROL DE LLENADO		4	4
OPCIONES DE TEMPERATURA		3	3
TIPO DE DISPLAY		LED	LED
TAPA SUPERIOR		Cristal	Cristal
MATERIAL DE TINA		Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
INDICADOR DE ESTATUS		✓	✓
INDICADOR DE TIEMPO RESTANTE		✓	✓
ALERTA DE FIN DE CICLO		✓	✓
TEMPORIZADOR		✓	✓
FUNCIÓN MEMORY		✓	✓
BASE AJUSTABLE		✓	✓
DISPENSADOR DE SUAVIZANTE		✓	✓
DISPENSADOR DE DETERGENTE		✓	✓
DISPENSADOR DE BLANQUEADOR		✓	✓
FILTRO DE PELUSA		✓	✓
FILTRO DE RESIDUOS		✓	✓
ECONOMIZADOR		✓	✓
APAGADO AUTOMÁTICO		✓	✓
DETECCIÓN DE DESBALANCE		✓	✓
SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO		✓	✓
NIVEL DE RUIDO DE LAVADO	dB	62	65
NIVEL DE RUIDO DE CENTRIFUGADO	dB	72	75

DIMENSIONES (W X H X D)

SIN EMPAQUE	mm.	609x1060x601	684x1085x640
CON EMPAQUE	mm.	680x1110x655	733x1170x703
PESO (SIN EMPAQUE / CON EMPAQUE)	Kg.	46 / 51	53 / 58

LAVADORAS SEMIAUTOMÁTICAS



LMS013M / LMS016M / LMS022M

Limpieza y ahorro

LAVADORAS SEMAUTOMÁTICAS

Las lavadoras semiautomáticas son de gran practicidad, por su poco tiempo empleado en lavado y limpieza de la ropa y con poco consumo de agua. definiéndolas como la manera más rápida de lavar y con ahorro de agua.

LMS016M / LMS013M



TOTAL CONTROL

Te permite personalizar el ciclo de lavado y su duración de acuerdo a tus preferencias.



DISEÑO LIGERO Y SILENCIOSO

Reduce al mínimo el nivel de ruido.



MAYOR SEGURIDAD

Gracias a su cubierta anti-intrusos en compartimiento de secado.



MAYOR LIMPIEZA

Gracias a su filtro atrapa pelusa removible.



Modelos

LMS013M

(WxHxD) 870 x 957 x 512



LMS016M

(WxHxD) 902 x 974 x 537



LMS022M

(WxHxD) 995 x 1155 x 555



Especificaciones

LAVADORAS
SEMAUTOMÁTICAS

MARCA



MODELO	UNIDAD	LMS013M	LMS016M	LMS022M
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	127V/60Hz		
CARACTERÍSTICAS				
CAPACIDAD DE LAVADO	Kg.	13	16	22
CAPACIDAD DE CENTRIFUGADO	Kg.	4,6	4,6	8
POTENCIA DE LAVADO	W	320	440	520
POTENCIA DE CENTRIFUGADO	W	200	600	220
POTENCIA TOTAL	W	520	740	740
NIVELES DE AGUA		4	3	3
FILTRO ATRAPA PELUSA		Si	Si	Si
SELECCIÓN DE LAVADO: INTENSO/REGULAR		Si	Si	Si
GABINETES		2	2	2
TEMPORIZADOR DE LAVADO		Si	Si	Si
TEMPORIZADOR DE SECADO		Si	Si	Si
ESTRUCTURA				
TAPA TRANSPARENTE		Si	Si	Si
SECADO AL AIRE		Si	Si	Si
DIMENSIONES DE TINA DE LAVADO	mm.	451x470x533	493x497x539	515x505x600
DIMENSIONES DE TINA DE SECADO	mm.	Φ248x387	Φ287x400	Φ316x470
CANTIDAD DE ENTRADAS DE AGUA		2	2	2
RUIDO Y PESO				
NIVEL DE RUIDO DE LAVADO	dB	62	62	62
NIVEL DE RUIDO DE SECADO	dB.	72	72	72
DIMENSIONES (W X H X D)				
SIN EMPAQUE	mm.	870x957x512	902x974x537	995x1155x555
CON EMPAQUE	mm.	886x992x546	950x1050x580	1015x1200x575
PESO (SIN EMPAQUE / CON EMPAQUE)	Kg.	23 / 26	30 / 34.5	37.5 / 43.5

SECADORA DE GAS AUTOMÁTICA

Digital




SMG022D

Seguridad y tecnología

SECADORA AUTOMÁTICA

El tiempo no será problema, con la secadora digital Mirage, podrás dedicarle el tiempo a lo que mas importa. Efectiva y segura para todos.

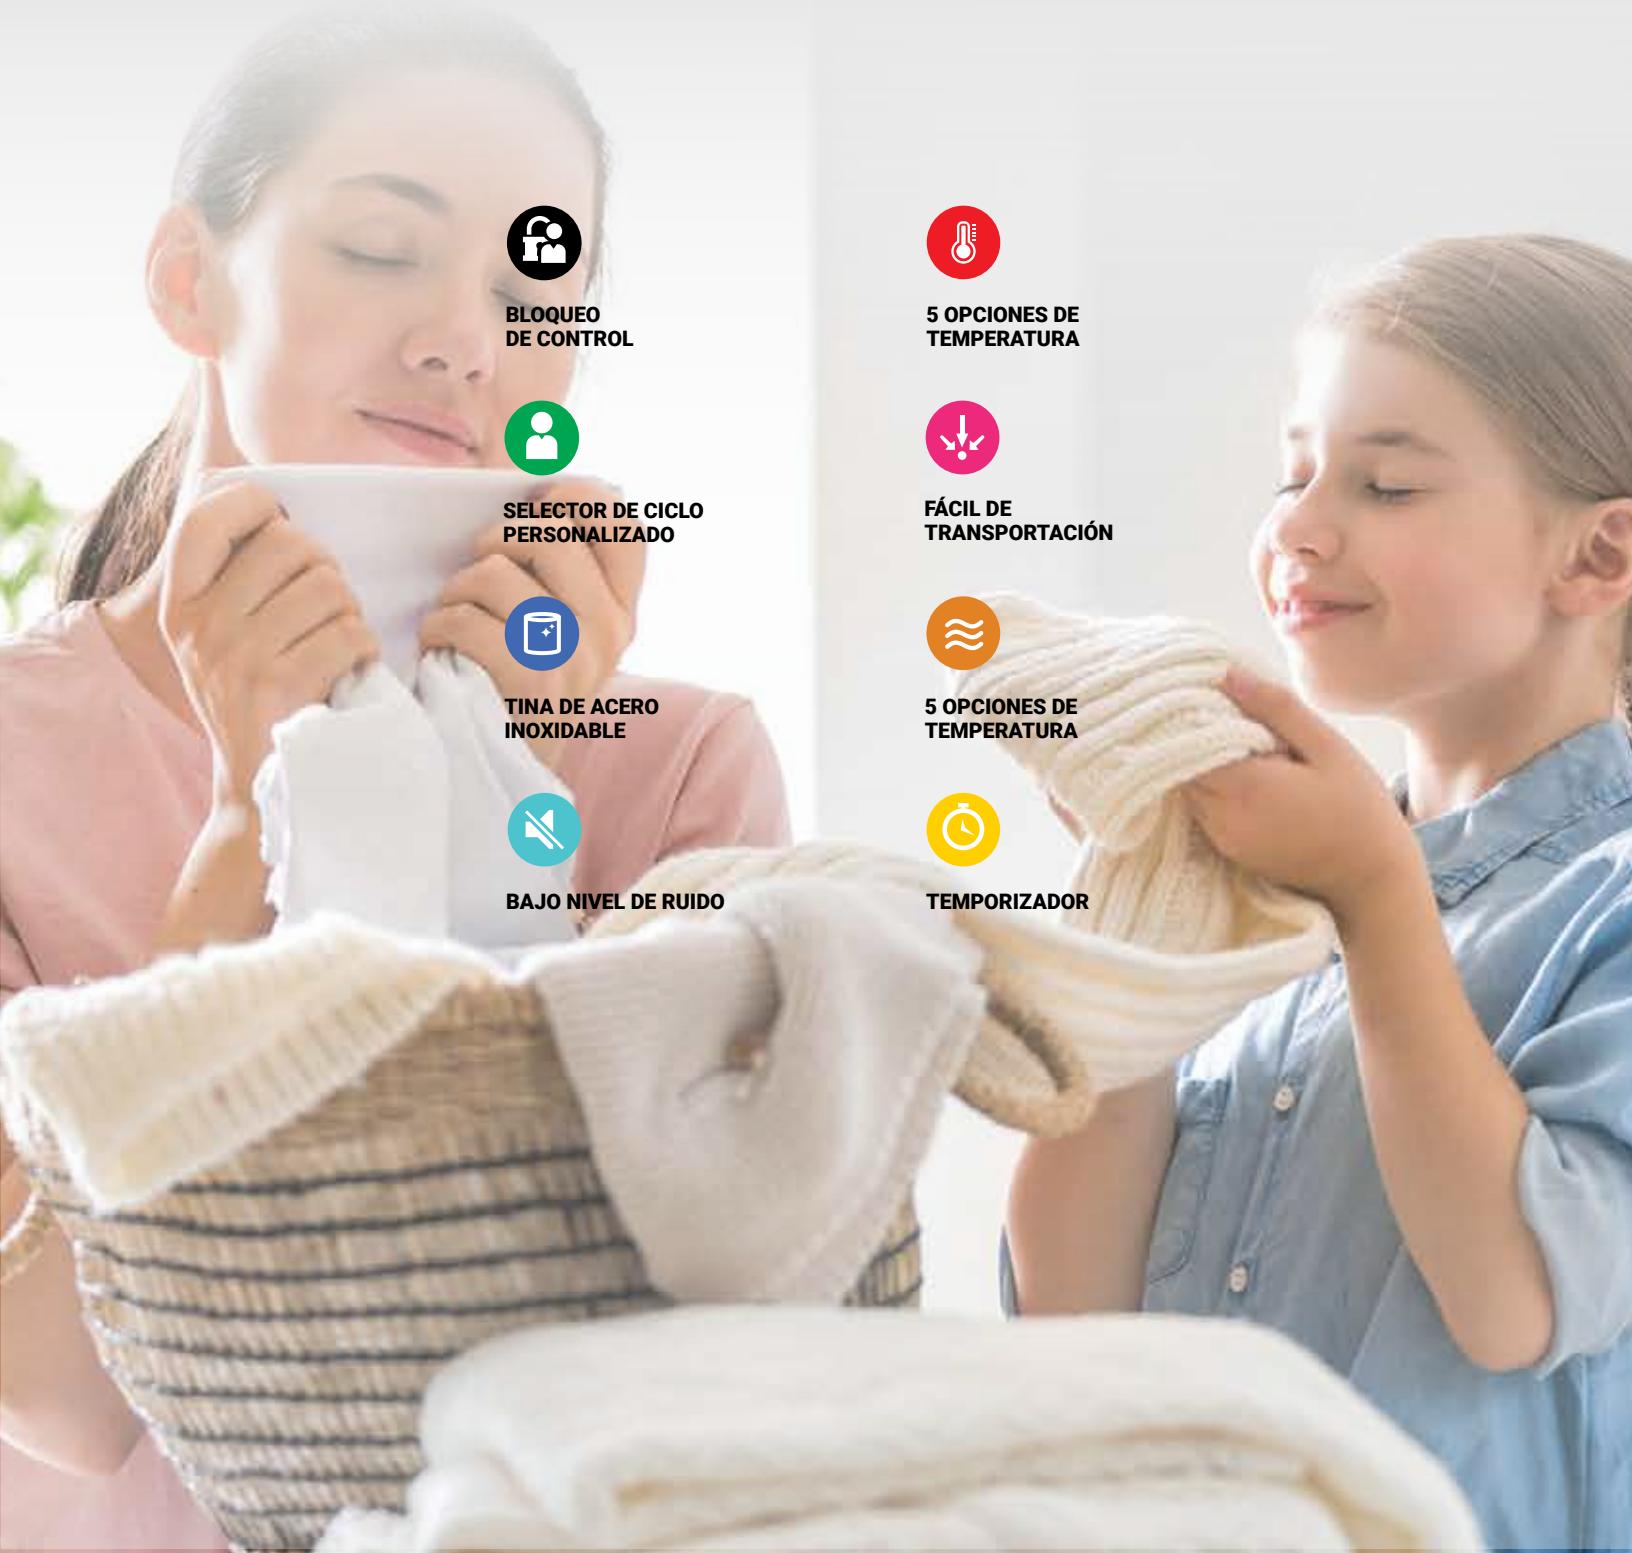

BLOQUEO DE CONTROL



SELECTOR DE CICLO PERSONALIZADO



TINA DE ACERO INOXIDABLE



BAJO NIVEL DE RUIDO



5 OPCIONES DE TEMPERATURA



FÁCIL DE TRANSPORTACIÓN



5 OPCIONES DE TEMPERATURA




TEMPORIZADOR

Modelos

SMG022D

(WxHxD) 666 x 1127 x 718

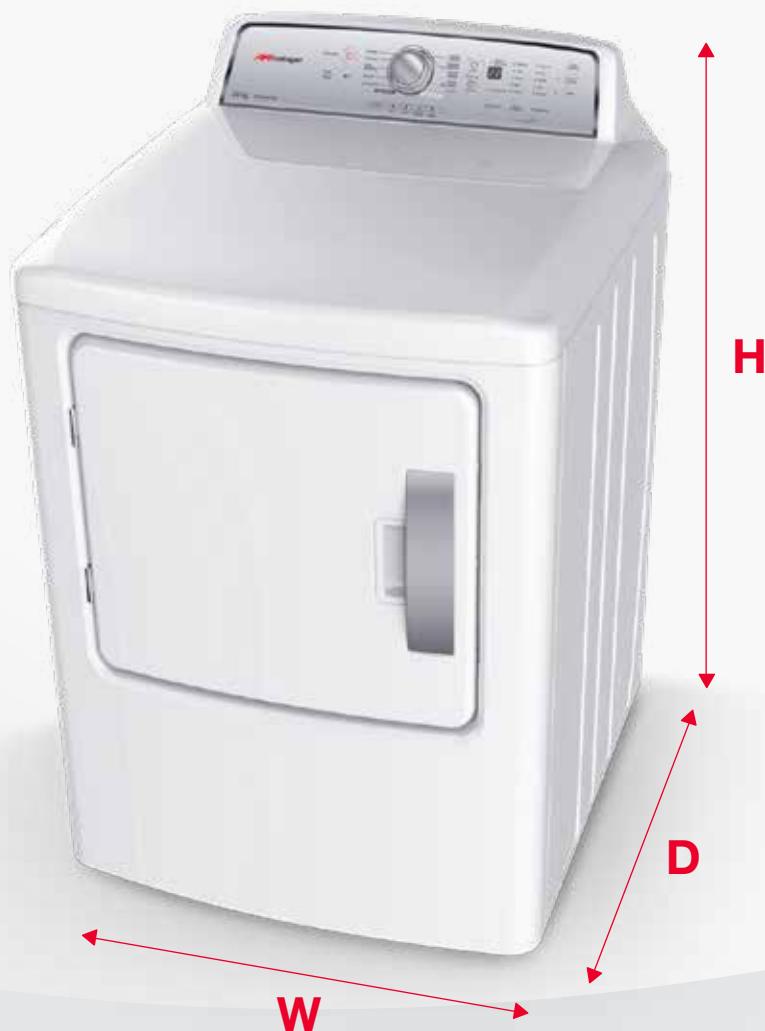

Especificaciones

SECADORA
AUTOMÁTICA

MARCA



MODELO	SMG022D
VOLTAJE DE OPERACIÓN	115 V~
CONSUMO	1,200
AMPERAJE	10
CAPACIDAD NOMINAL	22 kg
MECANISMO DE SECADO	Gas Natural / Gas L.P. (Por Conversión)
CAPACIDAD CALORÍFICA	16,000 BTU/h
CICLOS	10
NORMAL, SECADO INTENSO, PRENDAS VOLUMINOSAS, ROPA CASUAL, DELICADA, TOALLAS, SIN CALOR, SECADO RAPIDO, DESINFECTANTE, TEMPORIZADOR	
ATRIBUTOS ADICIONALES	
CICLO PERSONALIZADO, ALERTA PROGRAMABLE, PREVENCION DE ARRUGAS, TIEMPO DE OPERACION AJUSTABLE	
SENSOR DE SECADO	✓
NIVELES DE SECADO	5
OPCIONES DE TEMPERATURA	5
TIPO DE DISPLAY	LED
MATERIAL DE TINA	Acerro Inoxidable
DESCARGA DE AIRE	3 vías
PUERTA REVERSIBLE	✓
INDICADOR DE ESTADO	✓
INDICADOR DE TIEMPO RESTANTE	✓
CANDADO DE SEGURIDAD	✓
ALERTA DE CICLO FINALIZADO	✓
TEMPORIZADOR	✓
FUNCIÓN MEMORY	✓
BASE AJUSTABLE	✓
PUERTA REVERSIBLE	✓
APAGADO AUTOMÁTICO	✓
BAJO NIVEL DE RUIDO	✓
SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO	✓
SELECTOR DE CICLO PERSONALIZADO	✓
ALTA EFICIENCIA	✓
DIMENSIONES (W X H X D)	
SIN EMPAQUE	686 x 1120 x 782 mm
CON EMPAQUE	765 x 1150 x 815 mm
PESO (SIN EMPAQUE / CON EMPAQUE)	60 / 66



Línea Blanca

CATÁLOGO 2024

 mirage®

The logo features the word "mirage" in a stylized, italicized font. To the left of the text is a graphic element consisting of three downward-pointing chevrons of varying lengths, creating a sense of motion or depth.